# Orientabile Serie Pro RING

## Descrizione


Corpo illuminante lineare per installazione in sospensione.

- **Profilo** estruso in alluminio anodizzato.
- **Cover** disponibile in policarbonato.
- **Led strip** a bordo disponibile in diverse tipologie.
- **Tappi di chiusura** in plastica, ciechi o con foro.
- **Agganci di fissaggio**.

## Installazione | Emissione


## Finitura

## Sezione




## Dimensioni

- **Profilo + cover piana** 19.5x14.9x6000 mm

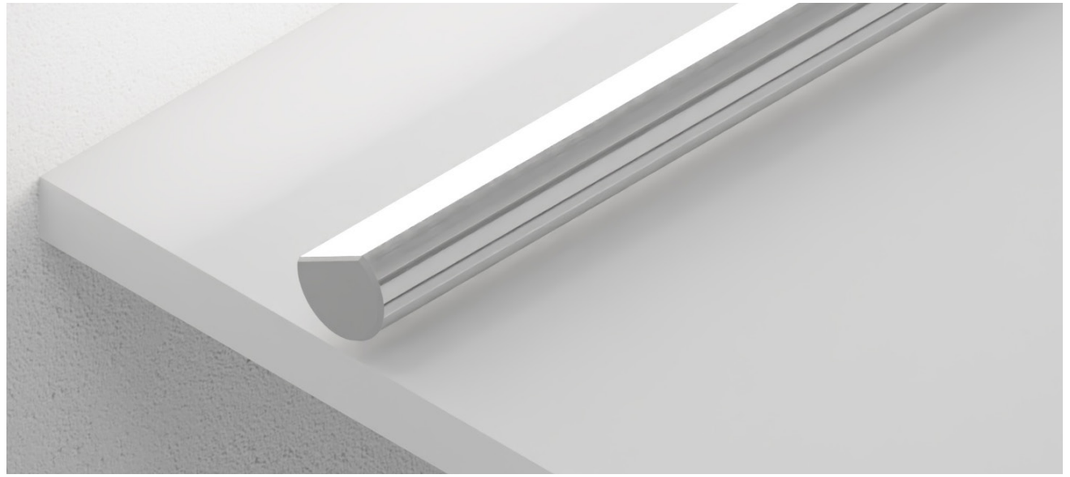

## Accessori

**Sistema di fissaggio**
Agganci in acciaio
Finitura acciaio
Orientabile

**Tappi di chiusura**
Plastica - Finitura grigio/nero

**Cover** — **Piana**
- Policarbonato trasparente
- Policarbonato satinato
- Policarbonato nero

## Sorgenti Compatibili

| Tipo | Temp. Colore | Flusso (Lm) | V in. | IP | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| 6W\|m_5mm (1 Led/cut) | 2700-3000-4000-6000K | 750-775-805-775 | 24V | 20-65 | 90 |
| 10.5W\|m_8mm (1 Led/cut) | 2700-3000-4000-6000K | 1100-1200-1300-1250 | 24V | 20-65 | 90 |
| 10.6W\|m_5mm (1 Led/cut) | 2700-3000-4000-6000K | 1100-1200-1300-1250 | 24V | 20-65 | 90 |
| 11.2W_COF | 2700 - 3000 - 4000K | 820-900-980 | 24V | 20-65 | 90 |
| 18.4W (1 Led/cut) | 2700-3000-4000-6000K | 1900-2070-2220-2130 | 24V | 20-65 | 90 |

Per la consultazione delle caratteristiche delle altre tipologie disponibili di sorgenti (mono alimentate 24V e 48V, monocromatiche IP65, multicolore IP20 e IP65) vedere sezione dedicata alle pagine 108-109.

## Gestione e Controllo della luce

Sensore Pirometrico

Touch

Dispositivi di controllo in remoto