Sospensione Serie Pro LASER

Descrizione

Corpo illuminante lineare per installazione in sospensione.

- **Profilo** in metacrilato satinato con barra dissipante in alluminio.
- **Led strip** a bordo disponibile in diverse tipologie.
- **Tappi di chiusura** in plastica, ciechi.
- **Agganci di fissaggio**.

Installazione | Emissione






Finitura



Sezione

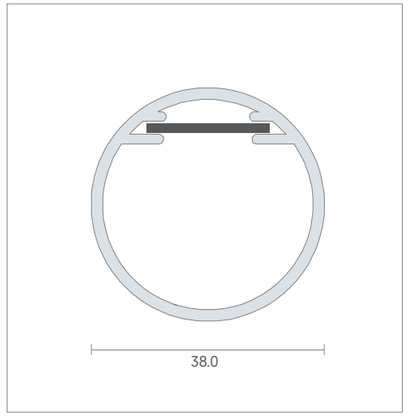


Dimensioni

- **Profilo** 38.0x38.0x3000 mm

Sorgenti Compatibili

Tipo	Temp. Colore	Flusso (Lm)	V in.	IP	CRI
6W|m_5mm (1 Led/cut)	2700-3000-4000-6000K	750-775-805-775	24V	20-65	90
10.5W|m_8mm (1 Led/cut)	2700-3000-4000-6000K	1100-1200-1300-1250	24V	20-65	90
10.6W|m_5mm (1 Led/cut)	2700-3000-4000-6000K	1100-1200-1300-1250	24V	20-65	90
11.2W_COF	2700 - 3000 - 4000K	820-900-980	24V	20-65	90


Per la consultazione delle caratteristiche delle altre tipologie disponibili di sorgenti (mono alimentate 24V e 48V, monocromatiche IP65, multicolore IP20 e IP65) vedere sezione dedicata alle pagine 108-109.

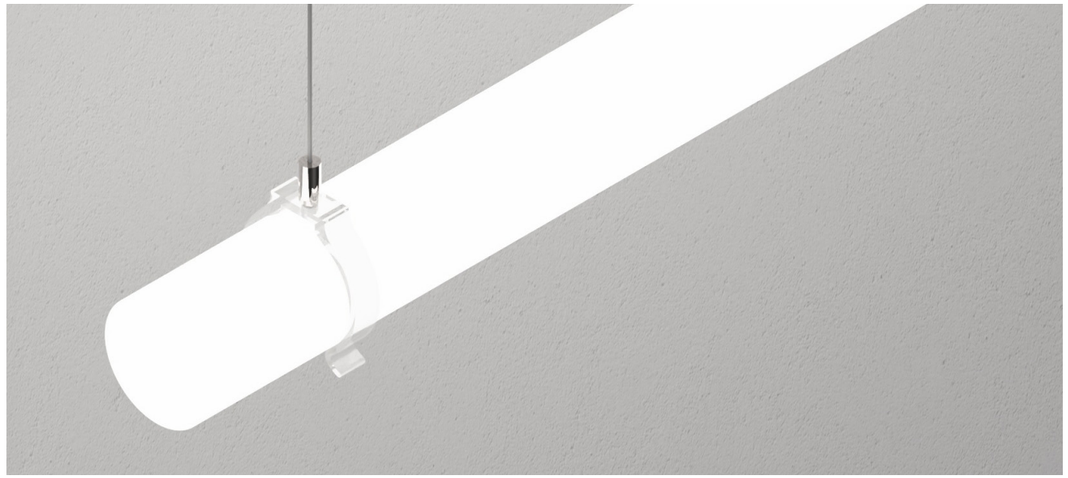

Accessori



Sistema di fissaggio
Kit di sospensione
Finitura acciaio con aggancio plastico



Tappi di chiusura
Metacrilato ciechi satinato/nero

Gestione e Controllo della luce



Dispositivi di controllo in remoto