Superficie Serie Pro MICRO FLEX

Descrizione

Corpo illuminante lineare per installazione a superficie.


- **Profilo** estruso in alluminio anodizzato.
- **Cover** disponibile in policarbonato.
- **Led strip** a bordo disponibile in diverse tipologie.
- **Tappi di chiusura** in plastica, ciechi o con foro.

Installazione

Emissione

Finitura

Sezione

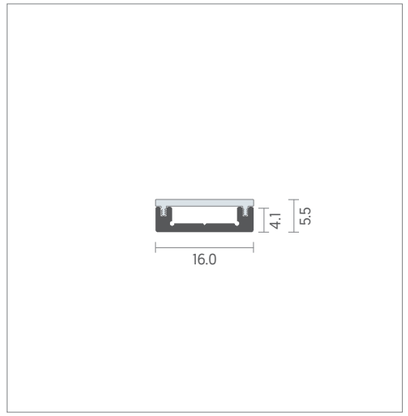

Dimensioni

- **Profilo + cover piana** 16x4.1x6000 mm



Accessori

Tappi di chiusura
Plastica - Finitura nero/grigio

Cover — **Piana**
- Policarbonato nero
- Policarbonato trasparente
- Policarbonato satinata

Sorgenti Compatibili

Tipo	Temp. Colore	Flusso (Lm)	V in.	IP	CRI
6W|m_5mm (1 Led/cut)	2700-3000-4000-6000K	750-775-805-775	24V	20-65	90
10.5W|m_8mm (1 Led/cut)	2700-3000-4000-6000K	1100-1200-1300-1250	24V	20-65	90
10.6W|m_5mm (1 Led/cut)	2700-3000-4000-6000K	1100-1200-1300-1250	24V	20-65	90
11.2W_COF	2700 - 3000 - 4000K	820-900-980	24V	20-65	90

Per la consultazione delle caratteristiche delle altre tipologie disponibili di sorgenti (mono alimentate 24V, monocromatiche IP65, multicolore IP20 e IP65) vedere sezione dedicata alle pagine 108-109.

Gestione e Controllo della luce

Dispositivi di controllo in remoto