# Superficie Serie Zero 062

## Descrizione

Corpo illuminante lineare per installazione a superficie.


- **Profilo** estruso in alluminio anodizzato.
- **Cover** disponibile in policarbonato.
- **Led strip** a bordo disponibile in diverse tipologie.
- **Tappi di chiusura** in plastica, ciechi o con foro.

## Installazione

## Emissione

## Finitura

## Sezione

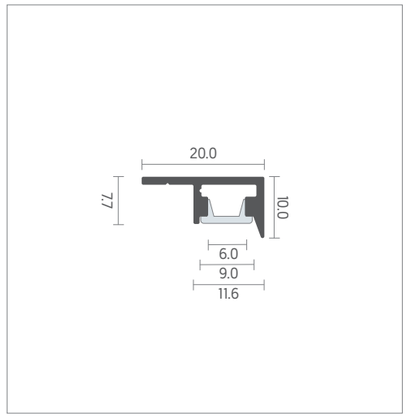


## Dimensioni

- **Profilo + cover piana** 20.0x10.0x6000 mm



## Accessori

**Sistema di fissaggio**
Fissaggio diretto con viti

**Tappi di chiusura**
Plastica
Finitura bianco/nero/grigio

**Cover** — **Piana** — PMMA metacrilato opalino

## Sorgenti Compatibili

| Tipo | Temp. Colore | Flusso (Lm) | V in. | IP | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| 6W\|m_5mm (1 Led/cut) | 2700-3000-4000-6000K | 750-775-805-775 | 24V | 20-65 | 90 |
| 10.6W\|m_5mm (1 Led/cut) | 2700-3000-4000-6000K | 1100-1200-1300-1250 | 24V | 20-65 | 90 |

Per la consultazione delle caratteristiche delle altre tipologie disponibili di sorgenti (mono alimentate 24V, monocromatiche IP65, multicolore IP20 e IP65) vedere sezione dedicata alle pagine 108-109.

## Gestione e Controllo della luce

Dispositivi di controllo in remoto